

Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии заземления»

Стержень заземления омедненный 14 мм x 1500 мм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Стержень заземления представляет собой стальной круглый проводник с резьбой M16 на концах. Каждый стержень заземления имеет защитное медное покрытие, нанесенное гальваническим способом, чистотой не менее 99,95 % и толщиной не менее 100 мкм. Защитное медное покрытие обеспечивает устойчивость к химическим, термическим и механическим воздействиям и позволяет погружать заземлитель в грунт без нарушения целостности покрытия.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Стержень, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|-------------------------|
| • Материал | Сталь омедненная |
| • Масса, кг | 1,9 |
| • Длина, мм | 1500 |
| • Диаметр, мм | 14,0 |
| • Толщина защитного слоя не менее, мкм | до 250, но не менее 100 |
| • Резьба | M16 |

УПАКОВКА:


Картонная коробка

СРОК ХРАНЕНИЯ:

10 лет

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

2 года

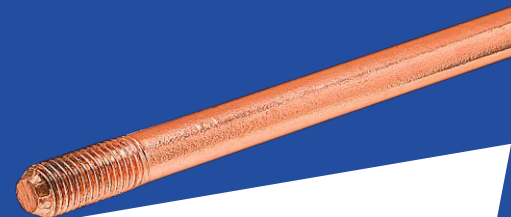

Артикул
90121

Сертификат
соответствия

РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н02472
№ 0127409

Приложения
№ 0036532

ГОСТ Р 50571.5.54– 2024
(МЭК 60364-5-54:2021)

ТУ
3435-002-4244151-2015

Дата

М. П.